

数字显示压力表

型号：PT124G-650（低功耗，电池供电）



产品描述

PT124G-650 系列数显型压力表，通过两按键编程，能实现零点、满量程、小数点、阻尼时间、开关报警以及报警方向的设定，无需通过电位器调整；精度高、稳定性好、性能完善等特点，拥有可靠性高、长期稳定性的特点，结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法，达到高精度，低功耗的要求。采用大屏幕的 LED 显示技术，使数据清晰易读。耐腐蚀，抗震动，可以应用在多种复杂的环境中。


应用领域

- ◆ 石油、化工
- ◆ 制药、饮用水处理
- ◆ 食品机械等设备的过程压力测量与控制

特点

- ◆ 抗震动
- ◆ 稳定性强
- ◆ LED 显示
- ◆ 精度高，功耗低

外形尺寸

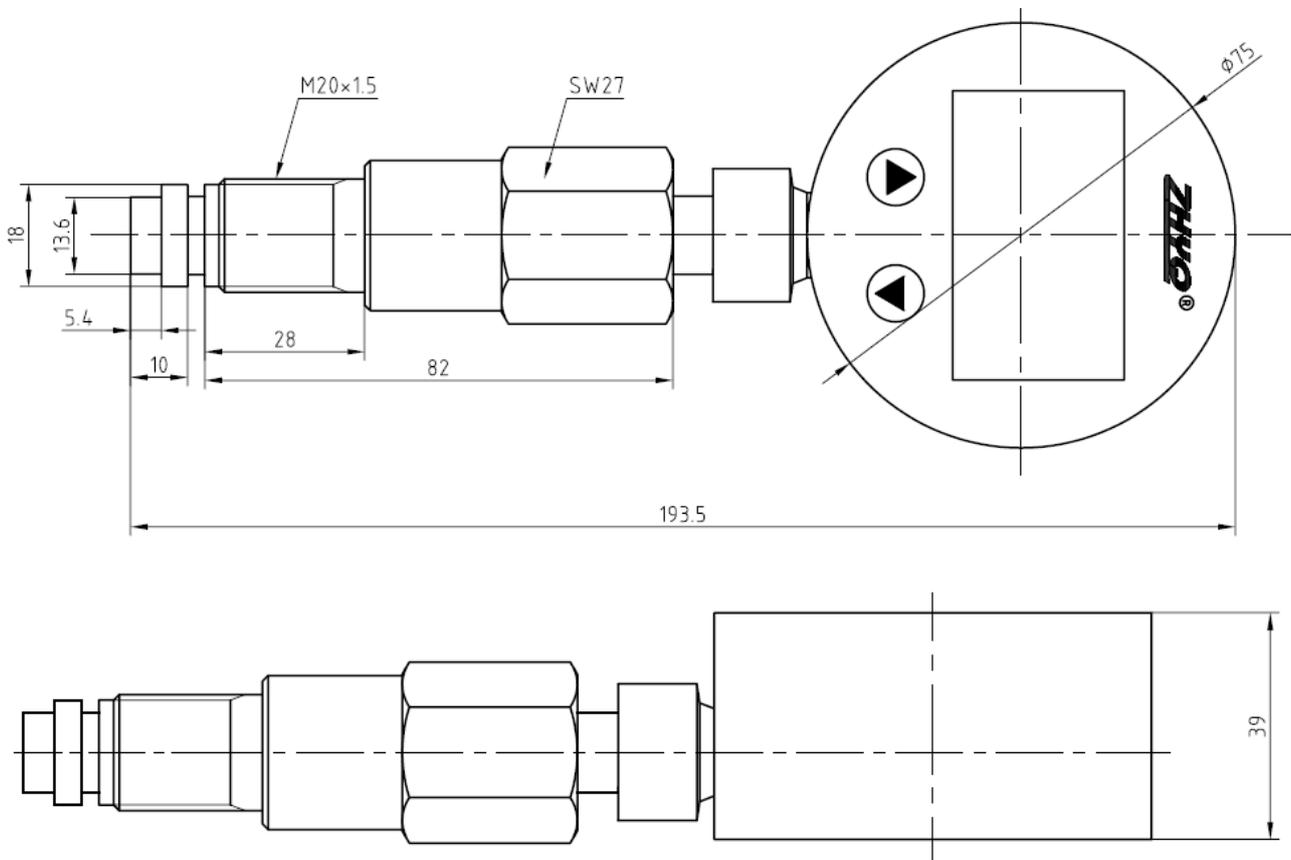

PT124G-650

技术规格

量程:	0....1MPa至0....200MPa
输出信号:	4-20mA
综合精度:	±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS;
供电电压:	3VDC;
显示方式:	四位LED显示
工作温度:	-15℃~+70℃
相对湿度:	<85%
过载压力:	200%FS.O
测量介质:	与316L不锈钢兼容的液体或气体
过程连接:	M20×1.5, 压板式,卡箍式(客户定义)

操作说明

- 1、  “开关”键，长按该键 5s 以上；并可用改键换算单位。
- 2、  “清零”键。

订购指南

型号	量程(bar)	输出信号	螺纹接口	其它要求
PT124G-650	---	---	---	---
订货举例: PT124G-650-350Bar-M20×1.5				

上海朝辉压力仪器有限公司

上海松江区南乐路 1276 弄 115 号 8 号楼 5-6F
 全国客户服务热线: **400-876-3876**
 Tel:+86-21-67755188, 51691919 Fax:+86-21-67755185
 E-mail: info@zhyqsensor.com
 www.sinosensor.com (中文) www.zhyqsensor.com (英文)
 m.zhyqsensor.com (移动网站)

